


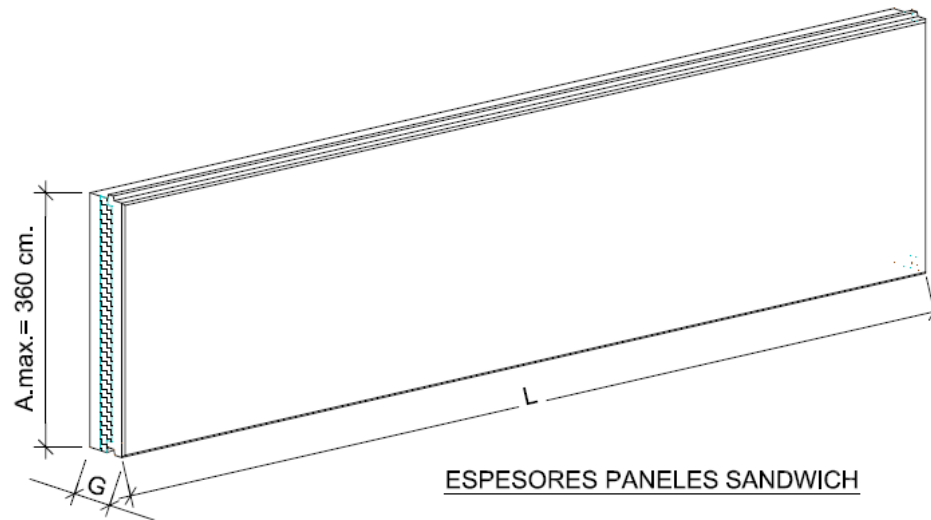



4.3 | CARACTERÍSTICAS PMI SANDWICH



ESPEORES PANELES SANDWICH



CARACTERÍSTICAS PANEL SANDWICH

Grueso G (cm)	Peso (kN/m ²)	Long.max. L (cm)	Transmitancia térmica U(W/m ² K) porex tipo I	Transmitancia térmica U(W/m ² K) porex tipo V	Transmitancia térmica U(W/m ² K) PIR	Aislamiento acústico Ra (dB)	Comportamiento al fuego E-I (min)
20	3,50	1000	0,634	0,511	0,351	54	120
25	4,25	1200	0,491	0,393	0,268	57	180
31	5,00	1200	0,368	0,293	0,238 ⁽¹⁾	60	240

NOTA IMPORTANTE : EN NINGÚN CASO LAS DIFERENTES COMBINACIONES DE LONGITUD-ANCHURA-GRUESO DE PANEL SOBREPASARÁN LAS 24 TONELADAS.
(1) PIR de 9 cm de espesor